

Antiskli Emballasjesikring:

Spar inntil 70%

Unngå rive og kutt skader.


Spar miljøet.



Antiskli Emballasjesikring er et miljøvennlig vannbasert lim

Funksjon:

Antiskli emballasjesikring virker etter borrelås prinsippet. Dvs. varene ikke kan skli på hverandre, men er lette å løfte fra hverandre. Det betyr at varene kommer sikkert frem til kunden, og kunder slipper å ta av plast og lignende, som kan føre til skjæreskader. I motsetning til vanlig lim så blir det ikke riveskader når man løfter kartongene fra hverandre.

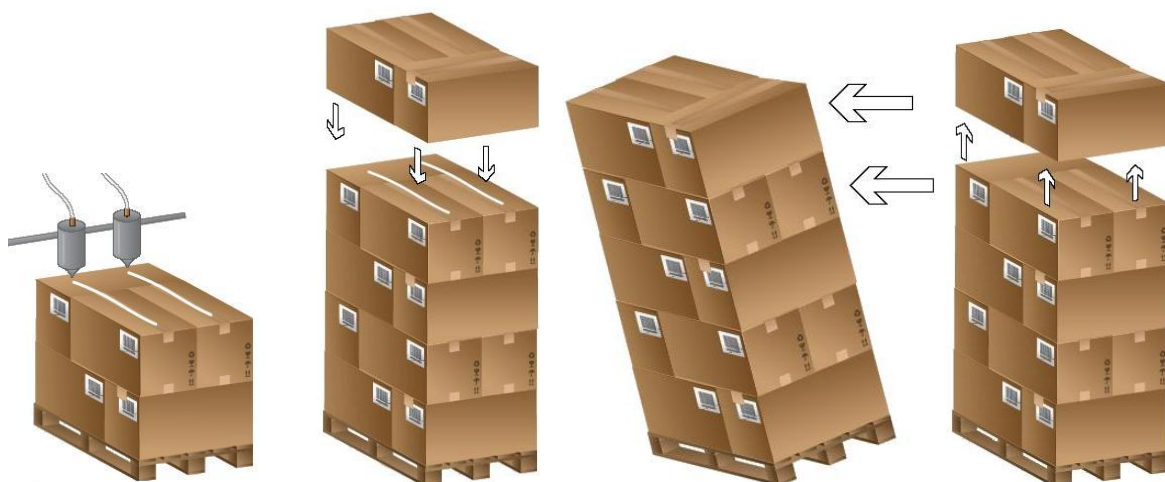

Påføring via vår maskin GPU 100, eller manuell påføring.

Varene stables på vanlig måte, manuelt eller automatisk.

Varene er nå som en enhet, den tåler over 250 kg trykk, og 70° helling

Varene er lette å løfte fra hverandre, uten rifter og skader.

Fordeler ved å benytte Antiskli Emballasjesikring

Investering	0 – 15 000 kr for den helautomatiske maskinen GPU100.
Kostnader	Sparer opptil 70 % i forhold til tradisjonell emballasjesikring.
Reservedeler	Gratis første året.
Opplæring	Gratis ved oppstart.
Vedlikehold	Minimal, da den er vannbasert.
Kapasitet	Tidsbesparelse, man slipper å ha personer til å påføre strekkfilm.
Strømforbruk	Ca. 20W (lim, og strekkfilm maskiner bruker Ca. 3000W)
Sikkerhet	Ingen mekanisk bevegelse, ingen varme kjemiske væsker.
Driftstopp	Ingen problemer.
Miljø	Ikke avfall, ingen innvirkning på resirkulering av papp og plast.
Plass	GPU100 blir festet på rullebandet, og frigjør plass i produksjon.
Eksternt	Pallene er bare å sette på plass, ikke nødvendig å fjerne plast. Emballasjen og varene er uskadd, ingen kutt og rive skader. Pallen er en enhet til siste lag står igjen.

Generelt:

Antiskli Emballasjesikring er et patentert produkt som finnes i over 30 land. Emballasjesikringen er vannbasert, miljøvennlig lim som påføres i kald tilstand, derfor vil man forbedre arbeidsmiljøet. Man vil også spare miljøet for tonnevis med emballasjeavfall som vil forbedre bedriftens miljø profil.



Andre Antiskli produkter:

Antiskli Flis: Sklisikring til keramiske overflater, flis, stein, terrazzo etc. Det danner seg usynlige transparente fibere på flatene som blir behandlet. Varer 1 til 5 år. Når sklisikringen etter hvert har blitt slitt ned, så gjenstår flisen slik den var før behandling.

Antiskli Multifarge: Laget for røffere bruk. Er å få i glatt, ru og hevet ru overflate, laget for fotgjengere og biler. Varer 1- 5 år. Finnes i 6 hovedfarger, og 1089 farger i henhold til Pantone fargekart. Sklisikring av alle overflater: metall, plast, glass, flis, etc.

Antiskli Decotex: Vannbasert sklisikring, er å få i rød, grønn og grå. Resistent mot vann, salt og UV. Varer inntil 5 år. Sklisikring av alle overflater. Les mer om våre produkter på vår hjemmeside: www.antiskli.no

Kontakt informasjon:

Antiskli Norge AS
Laskengrenda 46
3221 Sandefjord
Tlf: 33 21 13 80
Faks: 33 21 13 81
Mobil: 90 16 79 99
E-post: info@antiskli.no
Internett: www.antiskli.no