


## **Antiskli Decotex:**

Sklisikring til alt av gulv.

### **Behandlings områder:**

Trapp, basseng, inngang, haller, dekk, lobby. etc.

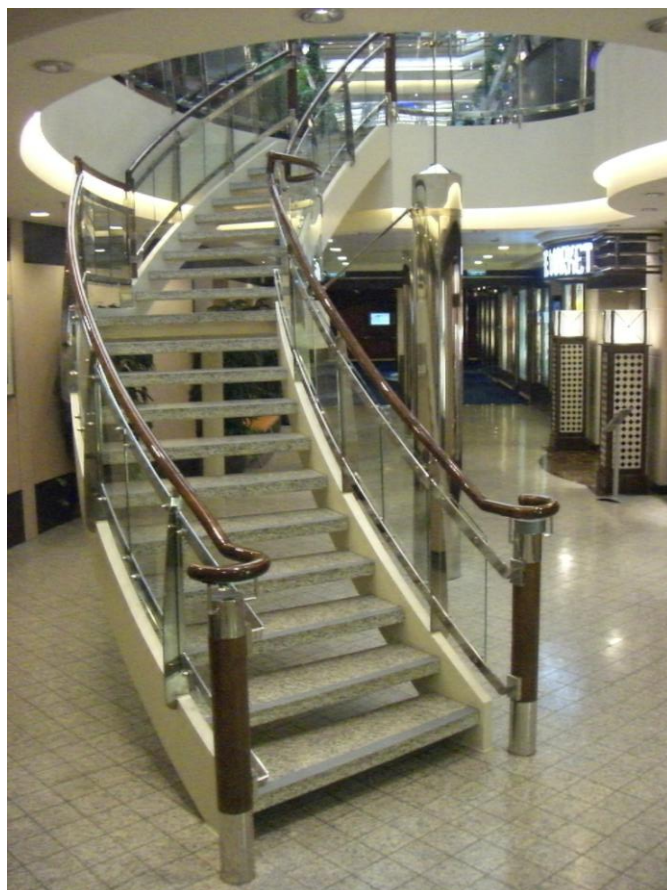

Kan bla. brukes på trapper, som sklisikring,  
Og kontrastmarkering for svaksynte.

### **Produktbeskrivelse:**

- Vannbasert.
- Miljøvennlig.
- Enkomponent
- 3 farger
- UV, og vann resistent.
- Enkelt å påføre.
- Holder til ca 5,5m<sup>2</sup>

## Behandlings overflater:

Antiskli Decotex er sklisikring til alt av gulv:

Betong, flis, tre, metall, etc.

De fleste overflater må påføres grunning før sklisikring av område.

## Farger:

Antiskli Decotex er å få tre standard farger:



Grønn

Grå

Rød

## Påføring av Antiskli Decotex:

1. Vask grundig med vann og såpe, og la det tørke.
2. Teip rundt grenselinjene.
3. Påfør grunning /primer på området hvis det er nødvendig.
4. Rør rundt i boksen med en blander, eller for hånd. Hell sklisikringen i et rullebrett.
5. Rull på Antiskli Decotex først den ene retningen, la det tørke til det er støvtørt 1- 4t.
6. Påfør sklisikringen i den andre retningen.
7. Påfør eventuelt Decotex Topp beskyttelse for lettere renhold
8. Fjern tape, og bruk gulvet når det er fullstendig tørt.
9. Tørketid: 25 – 35°C ≈ 2-3 timer. 15 - 25°C ≈ 4 timer.

### NB.

Ved påføring av glatt betong og lignende, er det anbefalt å bruke Antiskli Flis i 2-5 minutter før påføring av grunning/primer.

Fjern alt av løs maling, tape, lim, og lignende, før påføring av sklisikring.



## Andre Antiskli produkter:

Antiskli Flis: Sklisikring til keramiske overflater, flis, stein, terrazzo etc. Det danner seg usynlige transparente fibere på flatene som blir behandlet. Varer 1 til 5 år. Når sklisikringen etter hvert har blitt slitt ned, så gjenstår flisen slik den var før behandling.

Antiskli Multifarge: Laget for røffere bruk. Er i glatt, ru og hevet ru overflate, laget for fotgjengere og biler. Varer 1- 5 år. Finnes i 6 hovedfarger, og 1089 farger i henhold til Pantone fargekart. Sklisikring av alle overflater: metall, plast, glass, flis, etc.

Antiskli Norge AS har også emballasjesikring som er inntil 70 % rimeligere enn våre konkurrenter. Virker etter borrelåsprinsippet, lett å løfte rett opp, umulig å skli fra hverandre. Les mer om våre produkter på vår hjemmeside: [www.antiskli.no](http://www.antiskli.no)

### Kontakt informasjon:

Antiskli Norge AS

Laskengrenda 46

3221 Sandefjord

Tlf: 33 21 13 80

Faks: 33 21 13 81

Mobil: 90 16 79 99

E-post: [info@antiskli.no](mailto:info@antiskli.no)

Internett: [www.antiskli.no](http://www.antiskli.no)